


FL--EF

Bomba helicoidal con estator flotante

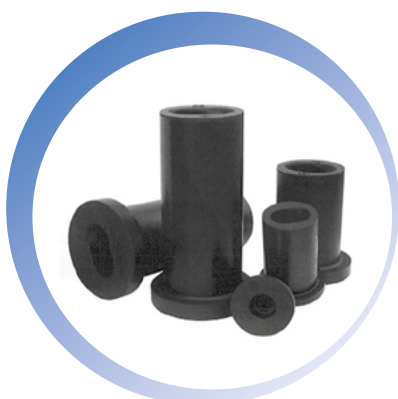

APLICACIONES

Las bombas helicoidales FL--EF han sido diseñadas específicamente para el bombeo de fluidos que requieran un especial cuidado en su trasiego cómo: vinos, mostos, aceites, zumos, conservas, etc..

CARACTERÍSTICAS

Conexiones GAS

Nivel de acabados: Alimentario / Industrial

MATERIALES

Partes en contacto con el producto en Inox AISI 316

Estator y juntas en Nitrilo

Cierre mecánico C/C/N

OPCIONES

Otras conexiones: DIN 11851, SMS, CLAMP, RJT, etc.

Variador mecánico de discos


Carretilla, bancada

MODELO	kW	Rpm	H máx. (m.c.a.)	Q máx. (m³/h)
FL15EF	0.25	1.500	50	0.3
FL30EF	0.75	1.500	50	2.5
FL40EF	1.1	1.000	50	3.8
FL40EFB	2.2	615	50	8.0



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO FL--EF

ÁREAS DE SELECCIÓN

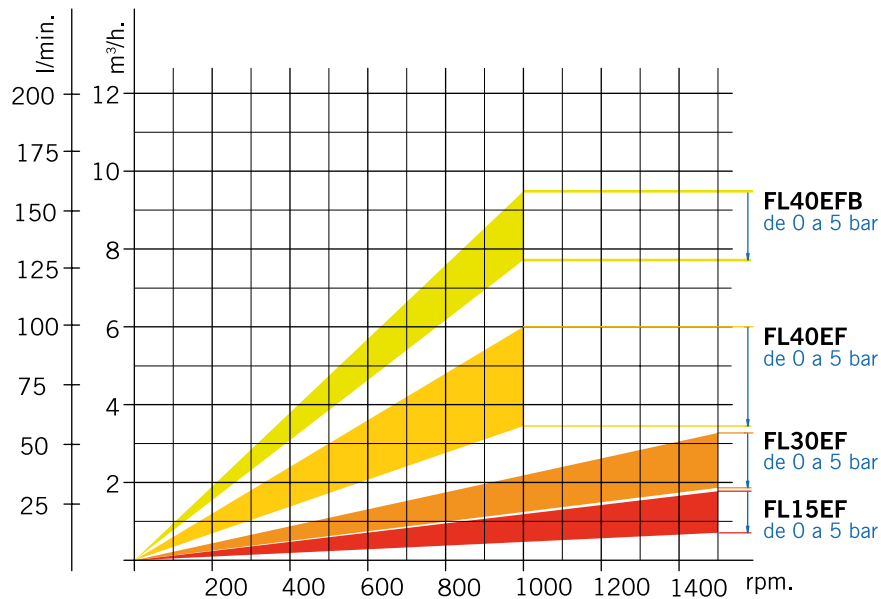

MODELO	A	B	D	E	H	H1	L	M	N	O	P	U
FL15EF	248	156	122	1" GAS	63	75	85	136	110	112	90	7
FL30EF	345	240	161	1 ¼" GAS	80	105	235	160	125	125	100	9,5
FL40EF	435	285	181	2" GAS	90	125	280	182	155	140	125	9,5
FL40EFB	500	370	181	2" GAS	100	140	400	185	210	160	80	11

