

FL--ERB

Bomba helicoidal en acero inoxidable




FL--ERBL



ÁREAS DE SELECCIÓN

■ FL80ERB	■ FL40ERB
■ FL60ERB	■ FL30ERB
■ FL50ERB	■ FL20ERB
	■ FL15ERB

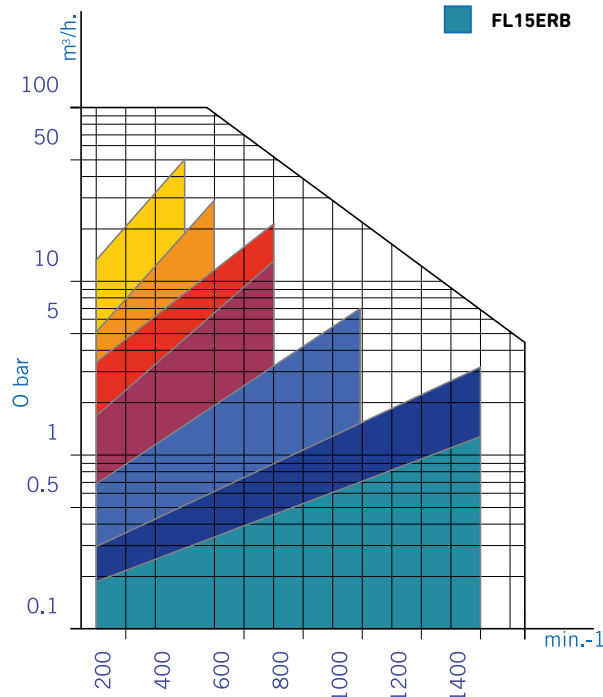

APLICACIONES

Las bombas helicoidales FL--ERB han sido diseñadas específicamente para el bombeo de fluidos que requieran un especial cuidado en su trasiego. Productos tales como vinos, mostos, aceites, zumos, productos químicos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Conexiones DIN 11851
Versión Sanitaria / Alimentaria / Industrial
Montaje monobloque / eje libre
1 - 2 - 3 - 4 etapas (hasta 24 bar)

MATERIALES


Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 316
Estator de Perbunan blanco y juntas de silicona
Cierre mecánico C/C/N

OPCIONES


Otras conexiones: GAS, SMS, CLAMP, BRIDA, RJT, etc.
Variador mecánico de discos / poleas
Variador electrónico
Sondas de presencia de líquido / térmicas
Cuadro de maniobras
Cierre mecánico S/S/V
Otras gomas en el estator: Vitón / Silicona / EPDM / Nitrilo / Hypalon, etc.
Carretilla, bancada




DIMENSIONES DE LOS MODELOS FL--ERB Y FL--ERB2

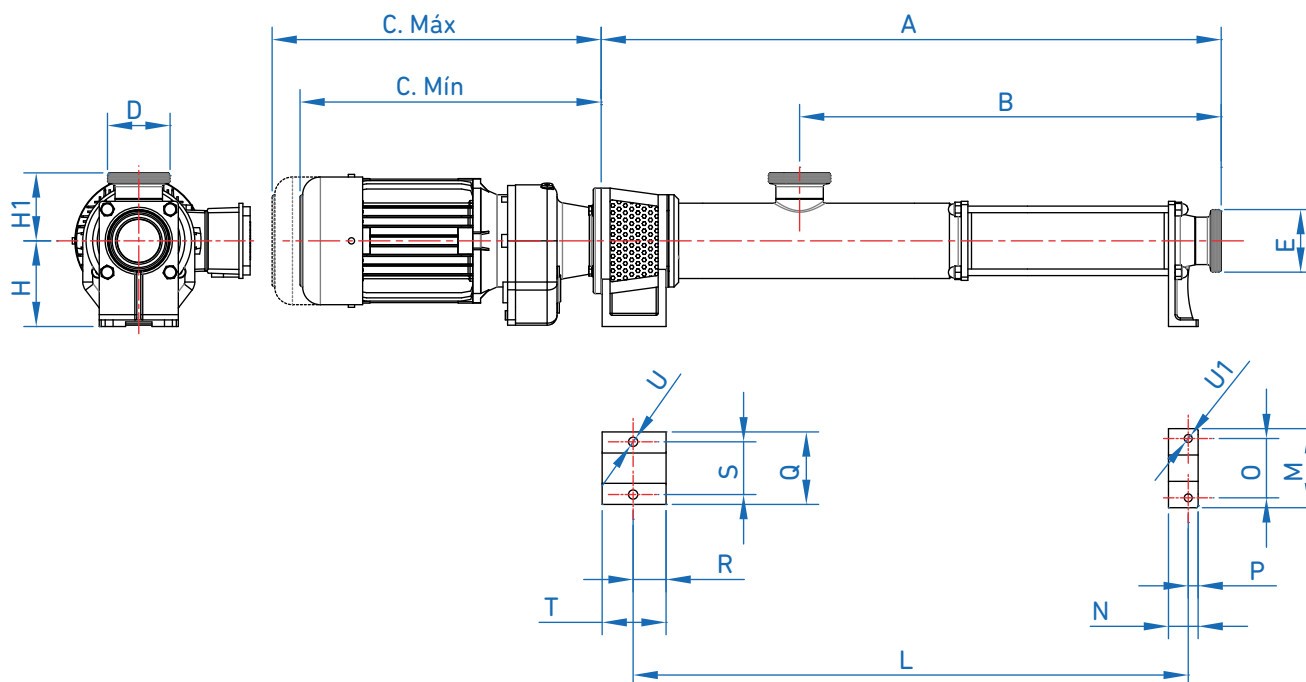

MODELO	A	B	C.Mín	C.Máx	D/E	H	H1	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	U1
FL15ERB	377	247	301	385	DN25	102	90	307	80	40	63	15	70	20	53	50	Ø9	Ø9
FL20ERB	412	283	301	385	DN32	102	77.5	339	80	40	63	15	70	20	53	50	Ø9	Ø9
FL30ERB	611	401	319	433	DN50	125	85	516	105	45	75	15	110	50	80	100	Ø14	Ø12
FL40ERB	716	476	382	477	DN65	130	105	616	120	45	90	15	110	50	80	100	Ø14	Ø12
FL50ERB	860	565	380	475	DN80	155	110	740	140	50	100	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14
FL60ERB	1151	781	446	581	DN100	175	130	1032	160	60	120	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14
FL80ERB	1269	899	446	581	DN100	175	145	1158	180	60	140	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14
FL15ERB2	457	327	301	385	DN25	102	90	387	80	40	63	15	70	20	53	50	Ø9	Ø9
FL20ERB2	513	384	301	385	DN32	102	77.5	408	80	40	63	15	70	20	53	50	Ø9	Ø9
FL30ERB2	762	552	319	433	DN50	125	85	667	105	45	75	15	110	50	80	100	Ø14	Ø12
FL40ERB2	916	676	382	477	DN65	130	105	816	120	45	90	15	110	50	80	100	Ø14	Ø12
FL50ERB2	1102	807	380	475	DN80	155	110	982	140	50	100	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14
FL60ERB2	1451	1081	446	581	DN100	175	130	1382	160	60	120	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14
FL80ERB2	1686	1316	446	581	DN100	175	145	1575	180	60	140	20	150	60	110	115	Ø18	Ø14

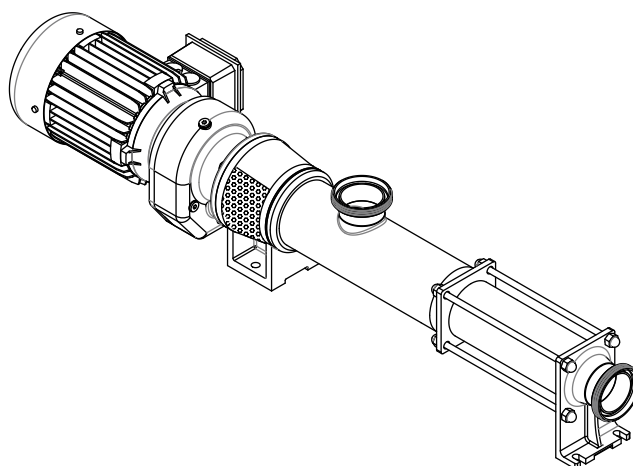

DIMENSIONES DE LOS MODELOS MONOBLOC FL--ERB Y FL--ERB2

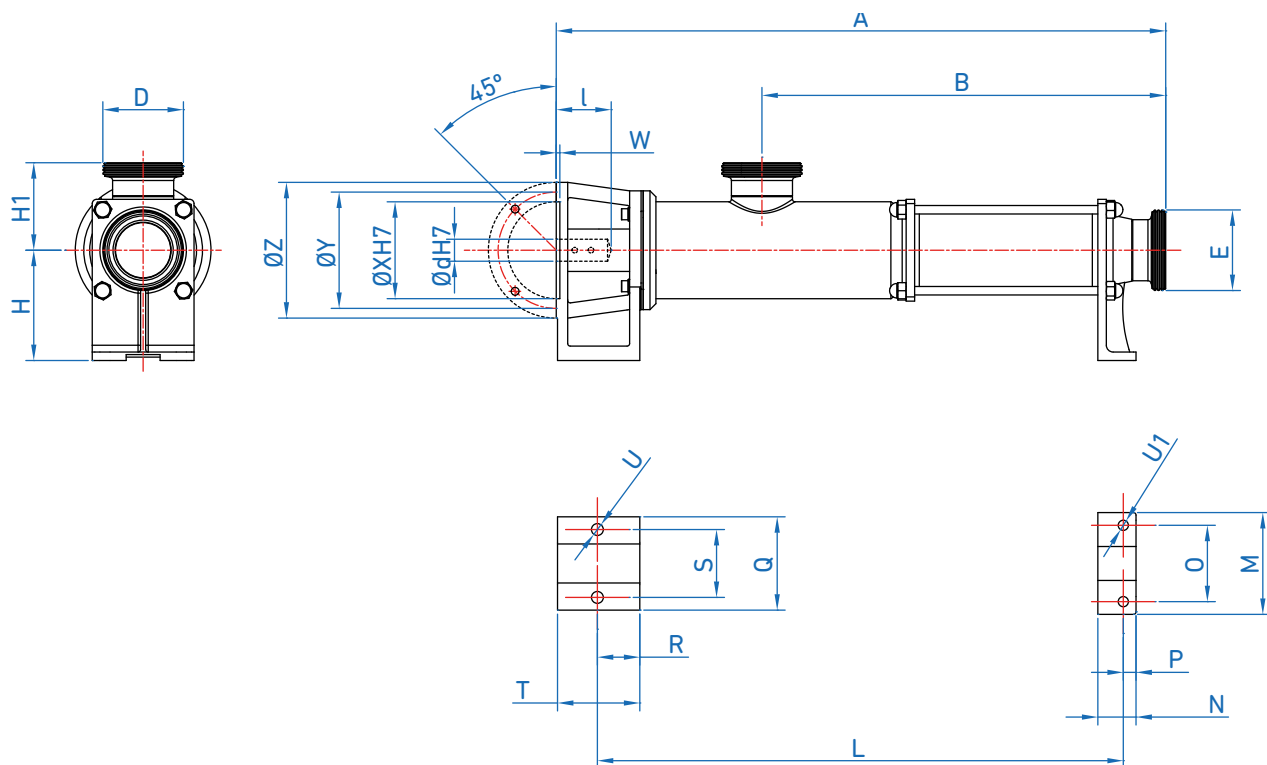

MODELO	A	B	D/E	H	H1	L	M	N	O	P	U	U1	Q	S	T
FL15Monobloc	377	247	DN25	102	90	307	80	40	63	15	Ø9	Ø9	70	53	50
FL20Monobloc	412	283	DN32	102	77,5	339	80	40	63	15	Ø9	Ø9	70	53	50
FL30Monobloc	611	401	DN50	125	85	516	105	45	75	15	Ø14	Ø12	110	80	100
FL40Monobloc	716	476	DN65	130	105	616	120	45	90	15	Ø14	Ø12	110	80	100
FL50Monobloc	860	565	DN80	155	110	740	140	50	100	20	Ø18	Ø14	150	110	115
FL60Monobloc	1151	781	DN100	175	130	1032	160	60	120	20	Ø18	Ø14	150	110	115
FL80Monobloc	1269	899	DN100	175	145	1158	180	60	140	20	Ø18	Ø14	150	110	115
FL15Monobloc2	457	327	DN25	102	90	387	80	40	63	15	Ø9	Ø9	70	53	50
FL20Monobloc2	513	384	DN32	102	77,5	408	80	40	63	15	Ø9	Ø9	70	53	50
FL30Monobloc2	762	552	DN50	125	85	667	105	45	75	15	Ø14	Ø12	110	80	100
FL40Monobloc2	916	676	DN65	130	105	816	120	45	90	15	Ø14	Ø12	110	80	100
FL50Monobloc2	1102	807	DN80	155	110	982	140	50	100	20	Ø18	Ø14	150	110	115
FL60Monobloc2	1451	1081	DN100	175	130	1382	160	60	120	20	Ø18	Ø14	150	110	115
FL80Monobloc2	1686	1316	DN100	175	145	1575	180	60	140	20	Ø18	Ø14	150	110	115

