

FL--ERB

Bomba helicoidal en acero inoxidable




FL--ERBL



ÁREAS DE SELECCIÓN

■ FL80ERB	■ FL40ERB
■ FL60ERB	■ FL30ERB
■ FL50ERB	■ FL20ERB
	■ FL15ERB

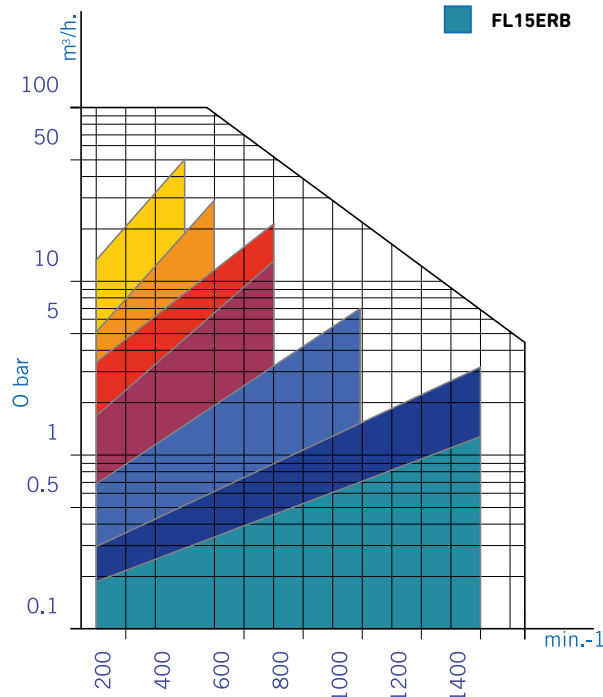

APLICACIONES

Las bombas helicoidales FL--ERB han sido diseñadas específicamente para el bombeo de fluidos que requieran un especial cuidado en su trasiego. Productos tales como vinos, mostos, aceites, zumos, productos químicos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Conexiones DIN 11851
Versión Sanitaria / Alimentaria / Industrial
Montaje monobloque / eje libre
1 - 2 - 3 - 4 etapas (hasta 24 bar)

MATERIALES


Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 316
Estator de Perbunan blanco y juntas de silicona
Cierre mecánico C/C/N

OPCIONES

Otras conexiones: GAS, SMS, CLAMP, BRIDA, RJT, etc.
Variador mecánico de discos / poleas
Variador electrónico
Sondas de presencia de líquido / térmicas
Cuadro de maniobras
Cierre mecánico S/S/V
Otras gomas en el estator: Vitón / Silicona / EPDM / Nitrilo / Hypalon, etc.
Carretilla, bancada



DIMENSIONES DE LOS MODELOS FL--ERBL Y FL--ERBL2

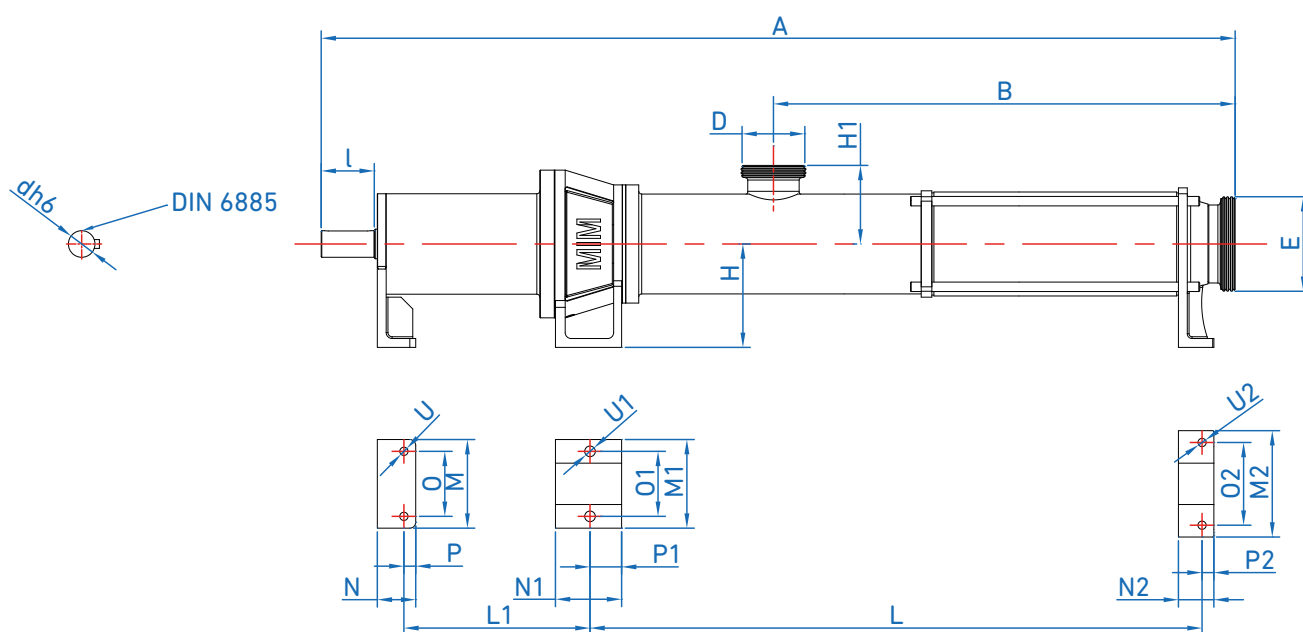

MODELO	A	B	H	H1	L	L1	M	M1	M2	N	N1	N2	D/E	O	O1	O2	P	P1	P2	U	U1	U2	I	d
FL15ERBL	570	247	102	90	307	-	-	70	80	-	50	40	DN25	-	53	63	-	20	15	-	Ø9	Ø9	50	20
FL20ERBL	605	283	102	78	339	-	-	70	80	-	50	40	DN32	-	53	63	-	20	15	-	Ø9	Ø9	50	20
FL30ERBL	829	401	125	85	516	-	-	110	105	-	100	45	DN50	-	80	75	-	50	15	-	Ø14	Ø12	60	25
FL40ERBL	934	476	130	105	616	-	-	110	120	-	100	45	DN65	-	80	90	-	50	15	-	Ø14	Ø12	60	25
FL50ERBL	1181	565	155	110	740	248	150	150	140	65	115	50	DN80	110	110	100	20	60	20	14	Ø18	Ø14	75	35
FL60ERBL	1546	781	175	130	1032	315	150	150	160	65	115	60	DN100	110	110	120	20	60	20	14	Ø18	Ø14	90	45
FL80ERBL	1664	899	175	145	1158	315	150	150	180	65	115	60	DN125	110	110	140	20	60	20	14	Ø18	Ø14	90	45
FL15ERBL2	650	327	102	90	387	-	-	70	80	-	50	40	DN25	-	53	63	-	20	15	-	Ø9	Ø9	50	20
FL20ERBL2	706	384	102	78	408	-	-	70	80	-	50	40	DN32	-	53	63	-	20	15	-	Ø9	Ø9	50	20
FL30ERBL2	980	552	125	85	667	-	-	110	105	-	100	45	DN50	-	80	75	-	50	15	-	Ø14	Ø12	60	25
FL40ERBL2	1134	676	130	105	816	-	-	110	120	-	100	45	DN65	-	80	90	-	50	15	-	Ø14	Ø12	60	25
FL50ERBL2	1423	807	155	110	982	248	150	150	140	65	115	50	DN80	110	110	100	20	60	20	14	Ø18	Ø14	75	35
FL60ERBL2	1846	1081	175	130	1382	315	150	150	160	65	115	60	DN100	110	110	120	20	60	20	14	Ø18	Ø14	90	45
FL80ERBL2	2081	1316	175	145	1575	315	150	150	180	65	115	60	DN125	110	110	140	20	60	20	14	Ø18	Ø14	90	45

