

FL33CI

Bomba centrífuga industrial

APLICACIONES



Las bombas centrífugas industriales FL33CI se utilizan principalmente en procesos de trasvase de fluidos de la industria alimentaria, química y enológica. La simplicidad de los componentes facilita las tareas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Nivel de acabado final: Industrial / Alimentario
Rodete abierto
Cierre higiénico
Simplicidad de piezas
Conexiones GAS/DIN 11851







CURVAS DE RENDIMIENTO BOMBA FL33CI

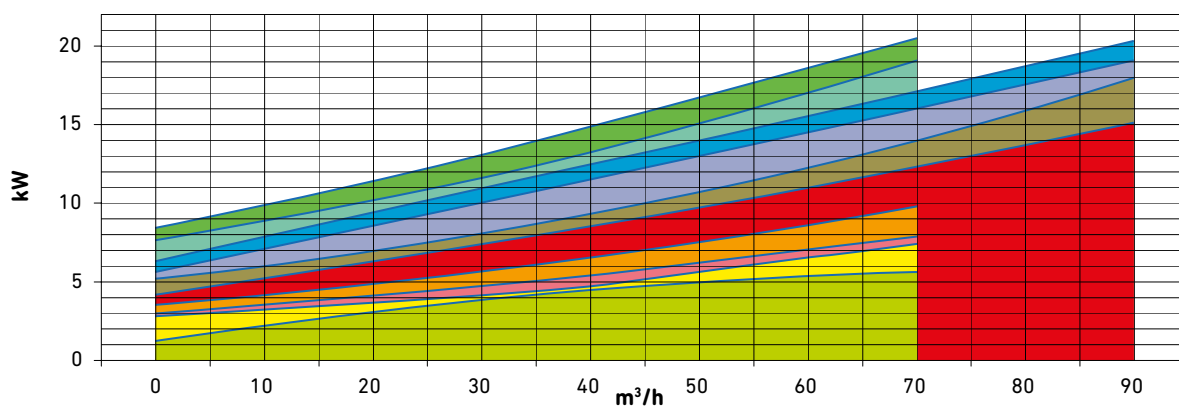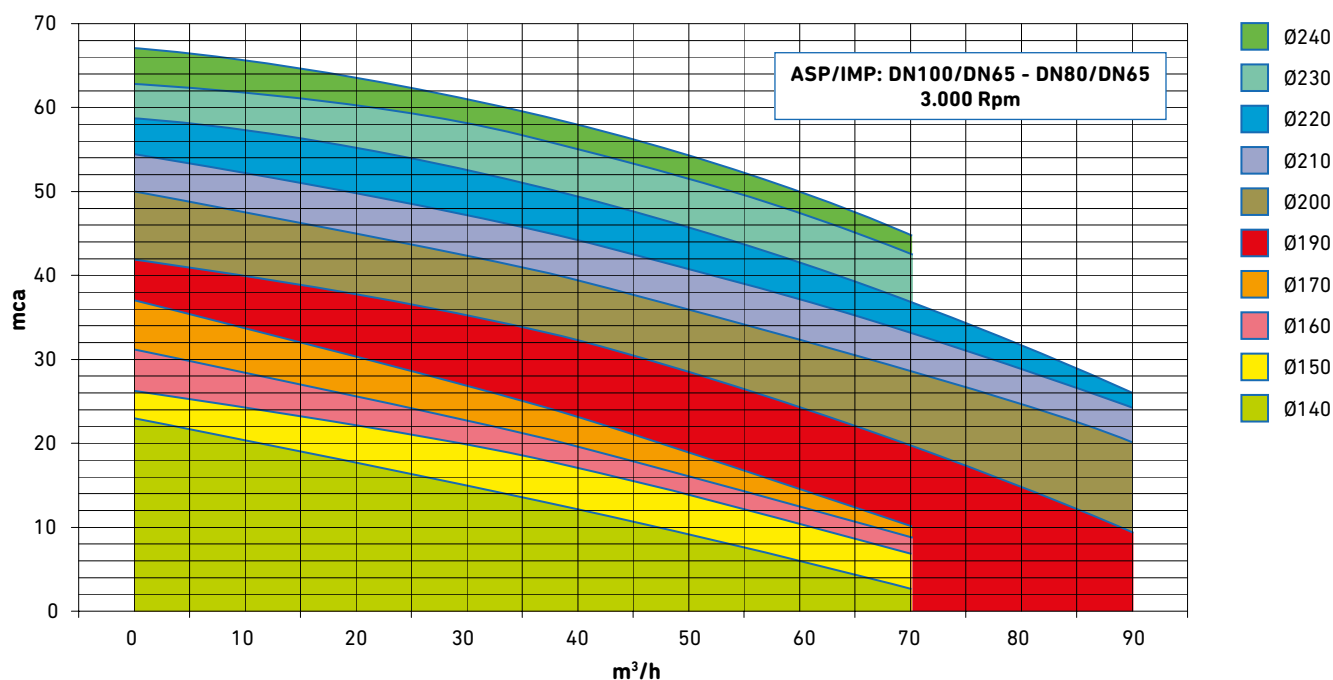

(para otras combinaciones de rodete y potencia consultar)




DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO FL33CI

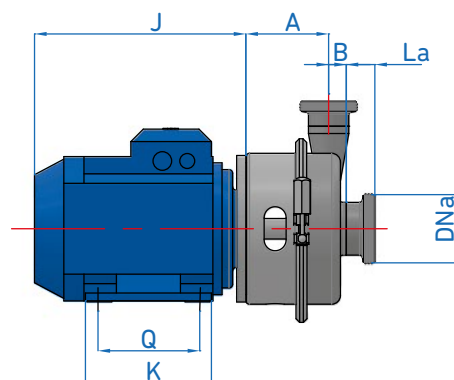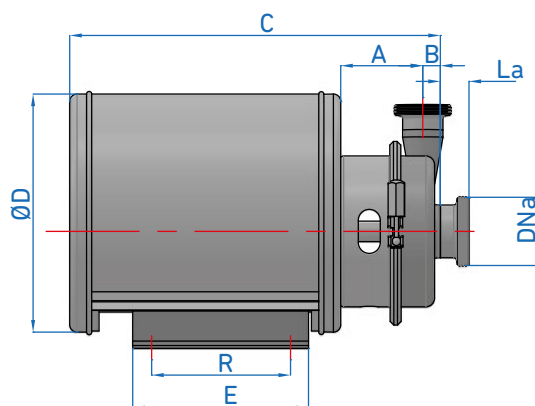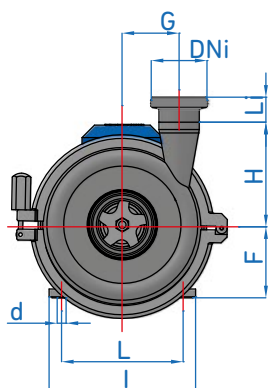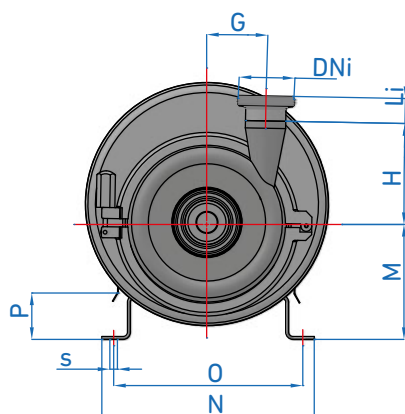

MODELO	MOTOR		DIMENSIONES																								PESO (Kg)	
	T	KW	DN _a	DN _i	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	d	s	MR			
FL33CI	112	4	80	65	152	35	557	325	240	112	100	200	224	350	180	190	172	310	275	60	140	200	11	12	62	56		
	132	5.5					617	375	325	132			252	430	226	216	192	370	335			225			77	71		
		7.5																							89	83		
	160	11			182		947	550	500	160			296	590	296	254	260	375	345	100	210	400	14.5	14	134	114		
		15																			146				126			
		18.5																			160				140			
180	22					550	180	321	680	283	279	280	455	420		241	450	180	160									

* Nota: La cota J y el peso puede variar dependiendo del fabricante del motor.

RACORD	DN _a	DN _i	La	Li
DIN 11851	80	65	45	40
CLAMP	3 "	2 1/2 "	28.6	28.6
SMS	76	63	27	27
Brida	80	65	45	40
Gas	3 "	2 1/2 "	70	60

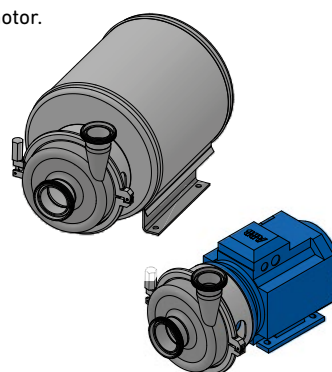

OPCIONES

- Rodete semiabierto
- Recubrimiento del motor
- Otras conexiones: DIN 2576, CLAMP, SMS, RJT, etc.
- Bancada, carro

LISTADO DE MATERIALES

BOMBA

Linterna	ACERO INOXIDABLE AISI 304
Cuerpo	ACERO INOXIDABLE AISI 316
Rodete	
Eje	
Conducciones	

CIERRE MECANICO

Parte fija	Grafito	Tungsteno	Grafito
Parte rotativa	Inox	Tungsteno	Inox
Juntas	NBR	Nitrilo	Vitón

(Para demás materiales consultar)

MOTOR

Protección IP55	50 Hz 220-380V/380-690V
-----------------	-------------------------