

MD / MDN

Agitadores verticales



Los agitadores verticales con motor directo MD y MDN han sido diseñados para la preparación de reactivos en depósitos de volumen pequeño. Estos modelos se caracterizan por ser agitadores básicos, muy compactos, con gran rendimiento y poco peso, haciéndoles ideales para acoplarlos directamente sobre depósitos PEHD.

El sistema de conexión entre el motor y el eje mediante un manguito de acoplamiento facilita las tareas de mantenimiento. La intercambiabilidad de los componentes de agitación les da a estos equipos gran versatilidad y adaptabilidad a los requisitos de agitación. Los MD y MDN se pueden utilizar para realizar diluciones, disoluciones, homogenizaciones y agitación de mezclas gracias a la alta velocidad de giro del elemento impulsor.

Los agitadores MD y MDN se emplean principalmente en el tratamiento de aguas, aunque también en la industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS

- Brida motor tipo IEC
- Motor directo
- Simplicidad de las partes
- Fácil montaje/desmontaje
- Hélice MARINA
- Intercambiabilidad de los componentes de agitación

MATERIALES




Material del eje/hélice Inox AISI 316

OPCIONES

- Otros materiales
- Panel de control
- Motor neumático (agitador MDN)
- Obturación mediante V-Ring
- Otros tipos de hélice
- Recubrimiento del eje y la hélice
- Sistema de elevación manual/automático
- Depósito de polietileno
- Carenado



DIMENSIONES DEL MODELO MD / MDN

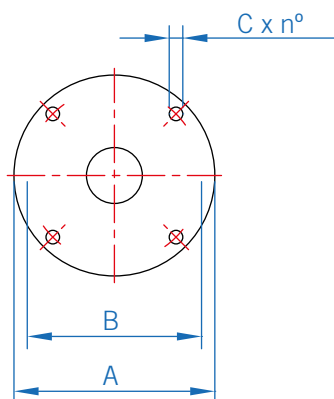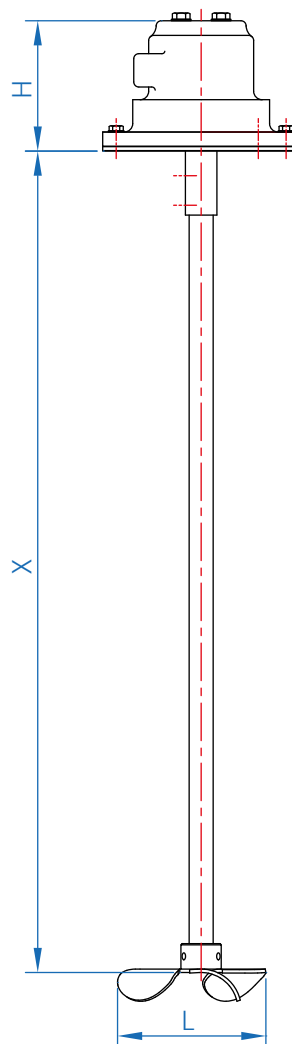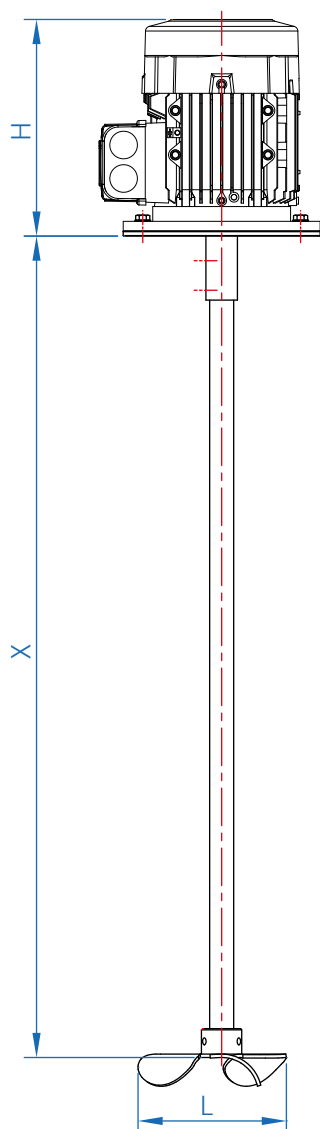

BASE AGITADOR BRIDA IEC

DIMENSIONES GENERALES				
BRIDA	A	B	C	n°
IEC 160	160	130	9	4x90°
IEC 200	200	165	11	4x90°
IEC 250	250	215	9	4x90°